

Karta produktu:

## Zasilacz hermetyczny IP67 Eco do puszki instalacyjnej 12V 1,25A 15W do oświetlenia LED wodoodporny Basic

BOWI



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | BOWI          |
| Symbol:         | 50.0592       |
| Kod producenta: | 013791        |
| Kod EAN:        | 5902808806240 |


### Opis produktu

#### Zasilacz napięciowy LED do puszki hermetyczny IP67 12V 1,25A 15W

Wysokowydajny, zasilacz stałonapięciowy o niewielkich wymiarach, pasujący do **standardowej puszki fi: 60mm**.

Posiada zabezpieczenia **zwarceniowe i przeciążeniowe** oraz wysoki **stopień ochrony IP67**, dzięki czemu jest **wodoodporny** i może być stosowany w miejscach o dużej wilgotności np. łazienka, czy kuchnia.

Znajduje zastosowanie podczas zasilania taśm lub modułów LED, opraw oświetleniowych, sprzętu RTV, instalacji CCTV oraz pozostałych urządzeń o wymaganym napięciu **12 VDC**.

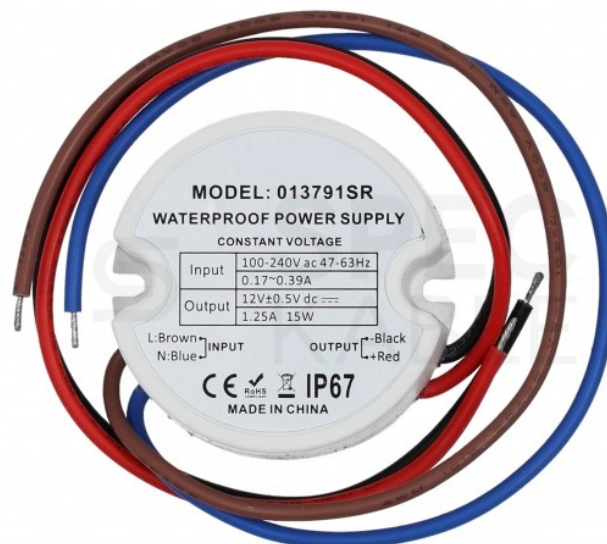

#### Dane techniczne:

- Indeks: **013791**
- Rodzaj zasilacza: **puszkowy, hermetyczny**
- Napięcie wejściowe: **230 V**
- Napięcie wyjściowe: **12 V**
- Prąd wyjściowy: **1,25 A**
- Moc znamionowa: **15 W**
- Stopień ochrony: **IP67**



- Wymiary: **60x50x25 mm**
- Waga: **80 g**

## Szczelność IP67 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

**Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:**

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)



## Specyfikacja

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Marka</b>               | SK                 |
| <b>Moc</b>                 | 15W                |
| <b>Prąd znamionowy [A]</b> | 1,25               |
| <b>Rodzaj</b>              | hermetyczny (IP67) |