


Karta produktu:

Wyłącznik nadprądowy S 3-faz. C 10A S303 Legrand

LEGRAND

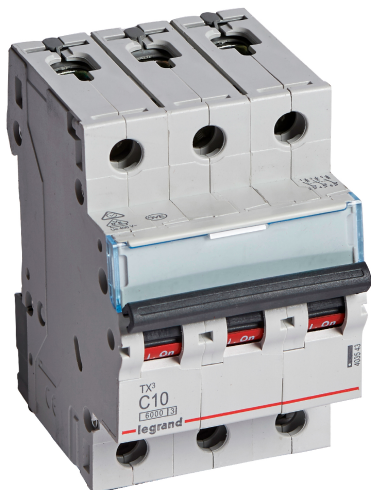

Producent:	LEGRAND
Symbol:	73.3019
Kod producenta:	403543
Kod EAN:	3414970389497

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy S 3-faz. C 10A S303 Legrand

LEGRAND 403543

Nadmiarowo-prądowy wyłącznik instalacyjny typu S nazywany też potocznie "eską" jest to element instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest **przerwanie ciągłości obwodu**, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu.

Wyłączniki te **przeznaczone są do sterowania i zabezpieczeń** przed skutkami przetężeń (przeciążeń i zwarc) obwodów odbiorczych instalacji oraz urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych i innych.

Parametry wyłącznika nadprądowego TX3 S303 C 10A:

- Trójbiegunowy 400 V~
- Charakterystyka C
- Prąd znamionowy: 10 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 3
- Montaż na wsporniku TH35
- Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
- Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³
- Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych
- Dźwignia załączająca w kolorze czarnym



Zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe serii TX³



Charakterystyka:

Wszystkie wyłączniki **nadprądowe jak i różnicowoprądowe serii TX³** to aparaty o szerokości **1 modułu na biegun, czyli ok. 17,5 mm**. Seria TX³ została specjalnie przystosowana do łatwiejszego montażu na wsporniku TH 35 dzięki nowej konstrukcji dolnego zaczełu. Zaczep ten umożliwia niezależne wypięcie aparatu bez demontażu sąsiednich urządzeń w tym samym rzędzie, połączonych szyną łączeniową.

Zmieniona została także konstrukcja **okienka na etykiety opisowe**. Nowe okienko w formie **wysuwnej szufladki** zapewnia łatwe ulokowanie etykiety i **trwałą ochronę** przed jej przemieszczaniem się także podczas transportu.

Seria TX³ jest przeznaczona do większości instalacji elektrycznych – od nowoczesnych mieszkań, przez budynki komercyjne, biura, budynki użyteczności publicznej po zakłady przemysłowe.

Wyłączniki nadprądowe S 300 serii TX³ zabezpieczają instalację elektryczną przed **skutkami zwarc i przeciążeń**.

Dodatkową zaletą aparatury serii TX³ jest **możliwość współpracy z urządzeniami wyposażenia pomocniczego** (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne).

- Zdolność zwarciova: 6000 A (IEC/EN 60898-1) / 10 kA (IEC/EN 60947-2).
- Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: B, C i D.
- Wykonywane na prądy znamionowe od 0,5 do 63 A.



O producencie:

Legrand Polska jest częścią międzynarodowego koncernu, Grupy Legrand, eksperta w zakresie produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Produkty marki Legrand to synonim wysokiej jakości i niezawodności.

W ofercie handlowej **Legrand Polska** znajdują się produkty i systemy uznane na całym świecie, gwarantując dostarczenie kompletnych rozwiązań, od oferty produktowej poprzez know-how do serwisu. Wszystkie produkty spełniają wymogi norm, posiadają atesty i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość.

